


0132

HW HOLZSPIRALBOHRER, PROFI AUSFÜHRUNG TCT WOOD TWIST DRILL, PREMIUM QUALITY FORET CARBURE A BOIS PRO

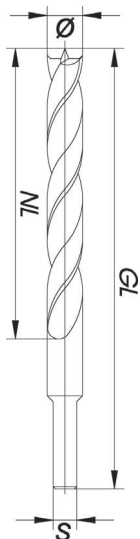

DE Ausführung: Mit Zentrierspitze, 2 Schneiden und 2 Vorschneidern.

Verwendung: HW-Ausführung für Hart-
hölzer, exotische Hölzer sowie verleimte
und beschichtete Platten.

Drehzahl: 1000-6000 U/min.
Vorschub: 2m/min.

EN Characteristics: With center point,
2 cutters and 2 spurs.

Usage: TCT quality for hardwoods, ex-
otic woods as well as laminated boards.


Feed rate: 1000-6000 RPM.
2m/min.

FR Caractéristiques: Au carbure.
Selon la norme DIN 7487A avec une
pointe de centrage, 2 traçoirs et 2
couteaux.

Utilisation: Au carbure pour bois durs,
exotiques, reconstitués et panneaux
plaqués.


Vitesse de rotation: 1000-6000 t/min
Avancement: 2m/min

Ø	NL	GL	S	EAN	ART.NR.
4	43	75	3,5	9002696055532	013204000
5	52	86	4,5	9002696004561	013205000
6	57	93	5,5	9002696004578	013206000
7	55	100	6,5	9002696004592	013207000
8	55	100	7,5	9002696004608	013208000
10	55	100	8	9002696004622	013210003
12	55	100	8	9002696004646	013212003
14	55	100	8	9002696004660	013214003
16	55	100	8	9002696004684	013216003
18	55	100	8	9002696083665	013218003
20	55	100	8	9002696083672	013220003



0152

HW HOLZSPIRALBOHRER, LANGE AUSFÜHRUNG TCT WOOD TWIST DRILL, LONG VERSION FORET À BOIS CARBURE LONGS

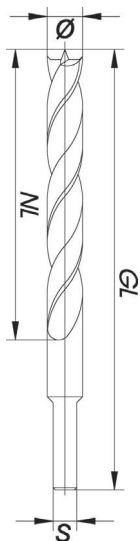

DE Ausführung: Ähnlich DIN 7487
A, mit Zentrierspitze, 2 Vorschneidern,
2 Schneiden und abgesetztem Schaft.
Schaft: 13 x 50 mm.

Verwendung: HW-Ausführung für
exotische Hölzer sowie für verleimte
oder beschichtete Werkstoffe.
Drehzahl: 1000-6000 U/min.
Vorschub: 2m/min.

EN Characteristics: Similar to DIN
7487 A, with center point, 2 cutters,
2 spurs and reduced shank.
Shank 13 x 50mm.

Usage: TCT quality for exotic woods as
well as laminated boards.
1000-6000 RPM.
Feed rate: 2m/min.

FR Caractéristiques: Au carbure.
Selon la norme DIN 7487A avec une
pointe de centrage, 2 traçoirs et 2
couteaux, queue décollée de Ø 13 x
50 mm.

Utilisation: Au carbure pour bois durs,
exotiques, reconstitués et panneaux
plaqués.
Vitesse de rotation: 1000-6000 t/min.
Avancement: 2m/min.

Ø	NL	GL	S	SL	EAN	ART.NR.
6	65	140	13	50	9002696084068	015206008
8	75	150	13	50	9002696084082	015208008
10	85	160	13	50	9002696084105	015210008
12	95	170	13	50	9002696084129	015212008
14	105	180	13	50	9002696084143	015214008
16	115	190	13	50	9002696084167	015216008
30	195	270	13	50	9002696084211	015230008