


NEW

0176/0175

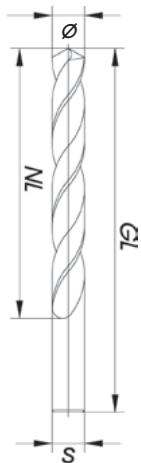

DURCHGANGSBOHRER MIT DACHFORMSPITZE
DOWEL DRILL WITH TAPERED POINT
MÈCHES À BOIS AVEC POINTE DE 120°

DE Ausführung: VHM, mit 2 Schneiden, Dachformspitze 120°, Schaft durchgehend zylindrisch. Rechts- oder linkslaufend lieferbar. Andere Abmessungen und Längen auf Anfrage.

Verwendung: Zum Anfertigen ausrissfreier Bohrungen in Spanplatten und beschichteten Plattenwerkstoffen, sowie für Aluminium und Stahl geeignet. Auch in Verwendung mit Spannhülsen und Aufnahmen geeignet.
 Drehzahl: 3000-9000 U/min
 Vorschub: max.: 3m/min.

EN Characteristics: Made of solid carbide, 2 cutters, tapered point and cylindrical shank. Right or left hand cutting. Other diameters and specification on request.

Usage: For drilling smooth holes in chipboards and laminated material. Suitable also for aluminium and steel. Can be used in adapter chuck.
 3000-9000 RPM.
 Feed rate: max: 3m/min.

FR Caractéristiques : Mèche au carbure avec pointe de 120°, 2 coupes, queue cylindrique. Livrable à droite ou à gauche.

Utilisation : Pour un perçage sans éclats dans le bois, les panneaux revêtus, l'aluminium et le métal.
 Vitesse de rotation : 3000-9000 t/min.
 Avancement : jusqu'à 3m/min.

Ø	NL	GL	S	EAN	ART.NR.
2	18	40	zyl.	9002696103752	01760200
2,5	18	40	zyl.	9002696103776	01760250
3	20	45	zyl.	9002696043232	01760300
3,5	22	50	zyl.	9002696103851	01760350
4	22	50	zyl.	9002696103868	01760400

rechtslaufend / right hand cutting / Rotation à droite

Ø	NL	GL	S	EAN	ART.NR.
2	18	40	zyl.	9002696103639	01750200
2,5	18	40	zyl.	9002696103653	01750250
3	20	45	zyl.	9002696137719	01750300
3,5	22	50	zyl.	9002696103721	01750350
4	22	50	zyl.	9002696103738	01750400

linkslaufend / left hand cutting / Rotation à gauche

→ FORTSETZUNG / CONTINUE / SUITE