



**KUNSTBOHRER, LANGE AUSFÜHRUNG**  
**UNIVERSAL PREMIUM BIT, LONG VERSION**  
**MÈCHES À FAÇONNER CARBURE LONGUES**

**DE Ausführung:** Ähnlich DIN 7483 – HW mit Zentrierspitze, 2 Vorschneidern und 2 Schneiden, mit abgesetztem, zylindrischem Schaft. Auf Wunsch fertigen wir die Bohrer in Überlängen und mit Sonderschäften MK oder 6-kant. Schaft bis Dm. 30 mm 13 x 50 mm. Ab Dm. 32 mm Schaft 16 x 50 mm.

**Verwendung:** Zum Bohren sauberer und maßhaltiger Löcher in Harthölzern, verleimten Hölzern, Pressspan- und kunststoffbeschichteten Platten. Vorschub bis max. 1,5 m / min.

**EN Characteristics:** Similar to DIN 7483, with center point, 2 spurs, 2 cutters, with cylindrical shank. Also available on request in overlenght or special shanks like hexagonal shank or morse tapers.

Up to 32 mm: Shank 13 x 50 mm  
 From 33 mm: Shank 16 x 50 mm.


**Usage:** To bore smooth and precise holes in hardwoods and laminated boards. Feed rate up to 1,5 m/min

**FR Caractéristiques :** Au carbure. Selon la norme DIN 7483, cette mèche est équipée d'une petite pointe de centrage, de 2 traçoirs et de 2 couteaux. et d'une queue Ø 13 x 50 mm jusqu'au Ø 30 puis. Queue de Ø 16 x 50 mm.

**Utilisation :** Pour le perçage de trous propres à cote constante dans du bois dur, des panneaux de particules revêtus ou non. Avancement jusqu'à max. 1.5 m/min.

Ø	NL	GL	S	EAN	ART.NR.
14	75	125	13	9002696014423	044001400
15	75	125	13	9002696032311	044001500
16	75	125	13	9002696014430	044001600
18	80	130	13	9002696014447	044001800
20	80	130	13	9002696014454	044002000
25	85	135	13	9002696014492	044002500
30	90	140	13	9002696014522	044003000
35	95	145	16	9002696014553	044003500
40	100	150	16	9002696014584	044004000
45	100	150	16	9002696112082	044004500
50	105	155	16	9002696014591	044005000
55	110	160	16	9002696014607	044005500
60	110	160	16	9002696014614	044006000
65	110	160	16	9002696014621	044006500
70	110	160	16	9002696112150	044007000
75	110	160	16	9002696112167	044007500
80	110	160	16	9002696112198	044008000
85	110	160	16	9002696112242	044008500
90	110	160	16	9002696112259	044009000
100	110	160	16	9002696112280	044010000
120	110	160	16	9002696112310	044012000

0440

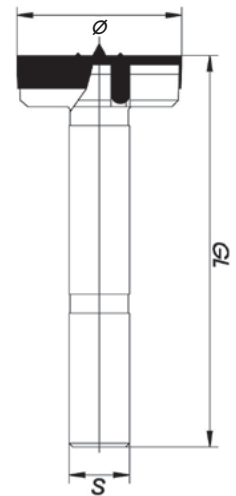

**DREHZAHLTABELLE / RPM TABLE /**  
**TABLE DES VITESSES DE ROTATION**

U/MIN / RPM / T/MN	
< Ø 34 mm	3000–6000
< Ø 55 mm	2000–3000
< Ø 120 mm	500–2000