



**VERLÄNGERUNG FÜR ART.NR. 0089S / 0084B / 0084**  
**EXTENSION FOR NO. 0089S / 0084B / 0084**  
**RALLONGE POUR MÈCHES RÉF. 0089S / 0084B / 0084**

**DE Ausführung:** WS. Passend zu Bohrer Nr. 0089S / 0084B / 0084 (Seite 56-62) von Ø 12 mm bis Ø 32 mm – Schaft 12 6-kant, ab Ø 45 mm - Schaft 16 6-kant.

**Verwendung:** Zur Verlängerung von Schlangenbohrern. Die Verlängerung wird mit 4 Klemmschrauben befestigt.

**EN Characteristics:** Tool Steel, suitable only for bit Nr. 0089S / 0084B / 0084 (page 56-62). From Ø 12 mm up to Ø 32 mm – with shank 12 6-kant, from Ø 45 mm – with shank 16 6-kant.


**Usage:** For extension of Auger bits. The extension is fixed with four screws.

**FR Caractéristiques:** En acier, en combinaison avec nos mèches réf. 0089S / 0084B / 0084 (page 56-62) d'un Ø minimum de 20mm.

**Utilisation:** Permet de rallonger nos mèches à hélice unique pour un emploi occasionnel. La rallonge est fixée par 4 vis.

Ø1	Ø2	GL	S	SW	EAN	ART.NR.
20	12	300	12	HEX 11	9002696140344	629Z003-0084
26	16	300	16	HEX 15	9002696215646	629Z003-0084-1

**629Z003-0084**

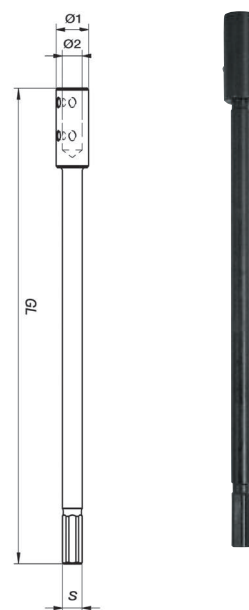

**HSS AUFSTECKVERSENKER FÜR ART.NR. 0089S / 0084B / 0084**  
**HSS COUNTERSINK FOR NO. 0089S / 0084B / 0084**  
**FRAISES HSS POUR MÈCHES RÉF. 0089S / 0084B / 0084**

**DE Ausführung:** Passend zu Bohrer Nr. 0089S / 0084B / 0084 (Seite 56-62) von Ø 12 mm bis Ø 40 mm. 2 Vorschneider und 2 Hauptschneiden. Das Spannen erfolgt mit einer Klemmschraube.

**Verwendung:** Zum rationellen Bohren und Einsenken von Vertiefungen für Platten und Beilagen in einem Arbeitsgang. Z.B. versenken von Scheiben und Schrauben in Leimbinder. Drehzahl: 500–1000 U/min.

**EN Characteristics:** Suitable for bit Nr. 0089S / 0084B / 0084 (page 56-62), from Ø 12 mm up to Ø 40 mm. Clamping is made with a clamping screw.

**Usage:** For rational boring and countersinking of deepenings for plates and washers in one step. e.g. countersinking washers and screws in structural composite lumber 500–1000 RPM.

**FR Caractéristiques:** S'utilise en combinaison avec nos mèches Réf. 0089S / 0084B / 0084 (page 56-62).

**Utilisation:** Permet de noyer les têtes de boulons, rondelles et écrous en une seule opération. Vitesse de rotation: 500-1000 t/min.

Ø1	Ø2	NL	GL	EAN	ART.NR.
12	25	16	25	9002696055518	0636120250
12	30	18	28	9002696138204	0636120300
12	35	20	32	9002696115533	0636120350
12	40	20	32	9002696170723	0636120400
12	45	25	38	9002696115540	0636120450

**0636/0084**

