


0639-0120

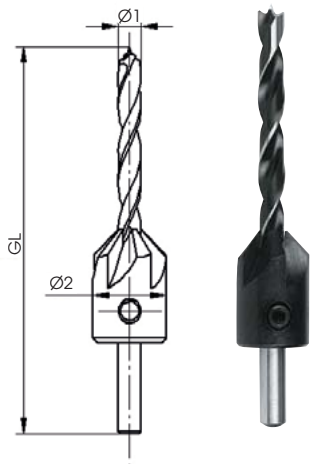

HOLZSPIRALBOHRER + AUFSTECKVERSENKER-SET WOOD TWIST DRILL COUNTERSINK SET SET DE FORETS À BOIS ET FRAISOIRS

DE Ausführung: WS Holzspiralbohrer und HSS Aufsteckversenker-Set mit dazupassendem Inbusschlüssel.

Verwendung: Für rationelles Bohren und Senken in Weichholz sowie Kunststoffen in einem Arbeitsgang. Für die Montage auf einem Holzspiralbohrer. Drehzahl: 1500–3000 U/min.

EN Characteristics: Wood Twist Drill/ Countersink Set.

Usage: For countersinking and deburring of bores, in soft wood. 1500–3000 RPM.

FR Caractéristiques : Foret à bois et fraiseur + clé de montage.

Utilisatio : Pour un perçage et fraisage rationnel en une passe, de bois tendres, et de matières synthétiques. Vitesse de rotation : 1500-3000 t/min.

Ø1	Ø2	GL	EAN	ART.NR.
3	16	63	9002696137016	06303-01203
4	16	75	9002696137023	06304-01204
5	16	86	9002696137030	06305-01205
6	16	93	9002696137047	06306-01206
7	20	109	9002696137054	06307-01207
8	20	117	9002696137061	06308-01208

Ø	S	EAN	ART.NR.
3-4-5-6	zyl.	9002696134800	063/124S



0639-013C



HOLZSPIRALBOHRER + AUFSTECKVERSENKER-SET WOOD TWIST DRILL COUNTERSINK SET SET DE FORETS À BOIS ET FRAISOIRS

DE Ausführung: HSS Holzspiralbohrer und HSS Aufsteckversenker-Set mit dazupassendem Inbusschlüssel.

Verwendung: Für rationelles Bohren und Senken in Weichholz sowie Kunststoffen in einem Arbeitsgang. Für die Montage auf einem Holzspiralbohrer. Drehzahl: 1500–3000 U/min.

EN Characteristics: Wood Twist Drill/ Countersink Set.

Usage: For countersinking and deburring of bores, in softwood. 1500–3000 RPM.

FR Caractéristiques : Foret à bois et fraiseur + clé de montage.

Utilisation : pour un perçage et fraisage rationnel en une passe, pour tous types de bois et de matières synthétiques.

Vitesse de rotation : 1500-3000 t/min.

Ø1	Ø2	GL	EAN	ART.NR.
3	16	70	9002696288619	06303-013C3
4	16	75	9002696288626	06304-013C4
5	16	85	9002696288633	06305-013C5
6	16	95	9002696288640	06306-013C6

Ø	S	EAN	ART.NR.
3-4-5-6	zyl.	9002696171515	06391204K



AUFSTECK-VERSENKER, PREMIUM AUSFÜHRUNG COUNTERSINK, PREMIUM QUALITY FRAISES SANS QUEUE POUR TÊTE DE VIS

DE Ausführung: 5-schneidig, Rechtslauf, 90 Grad.

Verwendung: Für rationelles Bohren und Senken in Weichholz sowie Kunststoff in einem Arbeitsgang. Für die Montage auf einem Holzspiralbohrer. Drehzahl: 1500–3000 U/min, hohe Standzeit.

EN Characteristics: 5 cutting edges, right hand cutting, 90 degree. Other diameters or left hand cutting on request.

Usage: For efficient drilling and countersinking in a single operation. For mounting on twist drill. 1500–3000 RPM.

FR Caractéristiques : En acier rapide HSS, 5 coupes, sens à droite, angle de 90°. Adaptable sur tous types de forets.

Utilisation : Permet de percer et de fraiser en une seule passe l'emplacement de la tête de vis. En utilisant ce fraiseur à l'envers, il fait office de butée de perçage.
Vitesse de rotation : 1500 – 3000 t/min.

Ø1	Ø2	GL	EAN	ART.NR.
3	16	25	9002696048138	06390300
4	16	25	9002696048145	06390400
5	16	25	9002696048152	06390500
6	16	25	9002696048169	06390600
7	20	25	9002696048176	06390700
8	20	25	9002696048183	06390800
10	20	25	9002696048206	06391000
12	25	25	9002696115793	06391200

Ø	EAN	ART.NR.
3-4-5-6	9002696134824	0634S

0639

