


NEW

550/551

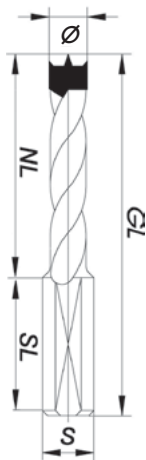

VHM-DÜBELBOHRER MIT ZENTRIERSPITZE SOLID-CARBID DOWEL DRILLING BIT WITH CENTRING TIP MECHES A TOURILLONNER CARBURE Z2

DE Ausführung: VHM, mit 2 Schneiden und 2 Vorschneidern, Zentrierspitze, Zylinderschaft mit Spannfläche und Einstellschraube.

Verwendung: Besonders geeignet zum Bohren von ausrissfreien Sacklöchern, insbesondere im Möbelbau in Weich- und Harthölzern, Spanplatten und Schichthölzern.

Drehzahl: 3500–12000 U/min.
Vorschub: bis zu 4 m/min.

EN Characteristics: Solid-carbide, with 2 cutting edges and 2 taper taps, centering tip, straight shank with clamping surface and set screw.

Usage: Particularly useful to drill clean blind holes, especially in cabinetry for drilling in softwood, hardwood, chipboard and plywood.
3500–12000 RPM.
Feed rate: up to 4m/min.

FR Caractéristiques : au carbure monobloc, 2 coupes, 2 traçoirs, une pointe de centrage, une queue cylindrique avec méplat et vis de réglage.

Utilisation : pour un perçage sans éclats de trous borgnes dans les bois tendres, durs et reconstitués, ainsi que les panneaux revêtus.
Vitesse de rotation : 3500–12000 t/min.
Avancement: jusqu'à 4 m/min.

Ø	NL	GL	S	SL	EAN	ART.NR.
3	20	57,5	10	30	9002696312734	5500300570
3	35	70	10	30	9002696340546	5500300700
4	27	57,5	10	30	9002696312741	5500400570
4	35	70	10	30	9002696340553	5500400700
5	27	57,5	10	30	9002696312758	5500500570
5	35	70	10	30	9002696340577	5500500700
6	27	57,5	10	30	9002696312765	5500600570
6	35	70	10	30	9002696340584	5500600700
7	27	57,5	10	30	9002696340539	5500700570
7	35	70	10	30	9002696340591	5500700700
8	27	57,5	10	30	9002696312772	5500800570
8	35	70	10	30	9002696340607	5500800700

rechtslaufend / right hand cutting / Rotation à droite



Ø	NL	GL	S	SL	EAN	ART.NR.
3	20	57,5	10	30	9002696312789	5510300570
3	35	70	10	30	9002696340645	5510300700
4	27	57,5	10	30	9002696312796	5510400570
4	35	70	10	30	9002696340652	5510400700
5	27	57,5	10	30	9002696312802	5510500570
5	35	70	10	30	9002696340676	5510500700
6	27	57,5	10	30	9002696312819	5510600570
6	35	70	10	30	9002696340683	5510600700
7	27	57,5	10	30	9002696340621	5510700570
7	35	70	10	30	9002696340690	5510700700
8	27	57,5	10	30	9002696312836	5510800570
8	35	70	10	30	9002696340706	5510800700

linkslaufend / left hand cutting / Rotation à gauche