



**LANGLOCHBOHRER, SCHAFT ZYLINDRISCH**  
**MORTISE BIT, CYLINDRICAL SHANK**  
**MÈCHE À MORTAISER**

**DE Ausführung:** Nach DIN 6442 – zweischneidig, durchgehend zylindrisch, mit Spanbrecher, rechts- oder links-schneidend lieferbar.

**Verwendung:** In Langlochbohrmaschinen, zum Bohren und Fräsen von Schlitzern. Besonders ruhig verlaufender Schnitt. Geeignet in Weichholz und Hartholz.  
 Drehzahl: 3000-5000 U/min.


**EN Characteristics:** DIN 6442, with double cutters, straight shank, with chip-breaking grooves. Available for right or left hand cutting.

**Usage:** Can be used in mortising machines (attachments), to produce slots. 3000-5000 RPM.

**FR Caractéristiques:** En acier spécial 100 Cr6. Selon la norme 6442. 2 coupes hélicoïdales avec brise-copeaux, queue cylindrique, sens à droite ou à gauche.

**Utilisation:** Pour la réalisation de trous oblongs et de rainures à l'aide d'une mortaiseuse, pour bois tendres et durs. Vitesse de rotation: 3000-5000 t/min.

0212

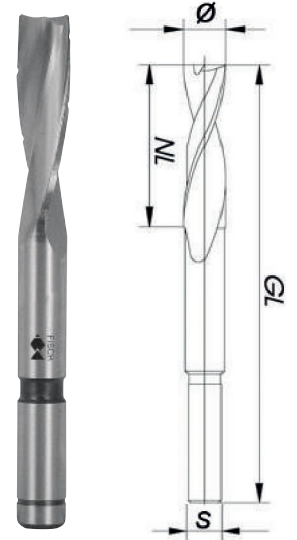

rechtslaufend / right hand cutting / Rotation à droite

Ø	NL	GL	S	EAN	ART.NR.
6	40	110	6	9002696150688	02120600R
8	40	110	8	9002696150695	02120800R
10	45	125	10	9002696150701	02121000R
12	45	125	12	9002696150718	02121200R
14	50	135	13	9002696151166	02121400R
15	50	135	13	9002696152989	02121500R
16	50	135	13	9002696151500	02121600R

linkslaufend / left hand cutting / Rotation à gauche

Ø	NL	GL	S	EAN	ART.NR.
6	40	110	6	9002696151104	02120600L
8	40	110	8	9002696150725	02120800L
10	45	125	10	9002696150176	02121000L
12	45	125	12	9002696150367	02121200L
14	50	135	13	9002696151159	02121400L
15	50	135	13	9002696150374	02121500L
16	50	135	13	9002696151371	02121600L

rechtslaufend / right hand cutting / Rotation à droite

Ø	EAN	ART.NR.
6-8-10-12	9002696187547	02120004RK
6-8-10-12-14-16	9002696168935	02120006RK

linkslaufend / left hand cutting / Rotation à gauche

Ø	EAN	ART.NR.
6-8-10-12	9002696187554	02120004LK
6-8-10-12-14-16	9002696168928	02120006LK



02120006RK