


0450

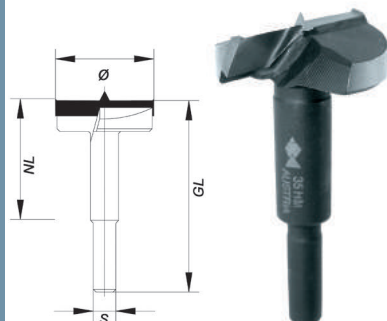

## SCHARNIERLOCHBOHRER, PROFI AUSFÜHRUNG UNIVERSAL PREMIUM BIT MÈCHE À FAÇONNER UNIVERSELLE CARBURE PRO

**DE Ausführung:** HW, 2 Schneiden mit angeschliffenen Vorschneidern. Hochwertige Heimwerkerausführung.

**Verwendung:** Für Weich- und Harthölzer sowie für Spanplatten und kunststoffbeschichtete Platten. Drehzahl: 1200–4500 U/min. Vorschub: bis zu 1,5m/min.

**EN Characteristics:** TCT, 2 cutters with double lips. High quality do-it-yourself version.


**Usage:** Suitable for soft- and hardwood, chipboards and for boards coated with plastics. 1200–4500 RPM. Feed rate: up to 1,5 m/min.

**FR Caractéristiques:** Version courte, au carbure, avec 2 couteaux et 2 traçoirs. Queue de Ø 8 x 25 mm.

**Utilisation:** Pour bois tendres et durs, panneaux agglomérés et plaqués. Vitesse de rotation: 1200-4500 t/min. Avancement: max. 1,5m/min.

| Ø  | NL | GL | S | EAN           | ART.NR.   |
|----|----|----|---|---------------|-----------|
| 35 | 40 | 70 | 8 | 9002696014645 | 045003500 |

0480

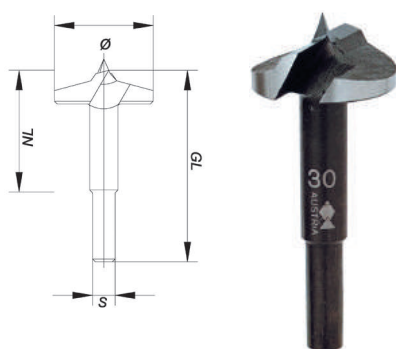

## HOLZSCHÄLBOHRER WOOD PEELING BIT MÈCHE À FAÇONNER

**DE Ausführung:** WS, brüniert, Schneide und Durchmesser blank geschliffen.

**Verwendung:** Zum Bohren von sauberen Löchern in Weichholz.

**EN Characteristics:** Tool steel, burnished. Cutting edge and diameter are bright ground.

**Usage:** To bore smooth, clean holes in softwoods.

**FR Caractéristiques:** En acier, avec une pointe de centrage, 2 couteaux, sans traçoirs, pour machine stationnaire.

**Utilisation:** Pour le perçage de trous propres dans du bois tendre.

| Ø  | NL | GL | S | EAN           | ART.NR.   |
|----|----|----|---|---------------|-----------|
| 25 | 45 | 70 | 8 | 9002696014911 | 048002500 |
| 26 | 45 | 70 | 8 | 9002696014928 | 048002600 |
| 30 | 45 | 70 | 8 | 9002696014935 | 048003000 |
| 35 | 45 | 70 | 8 | 9002696014942 | 048003500 |

### DREHZAHLTABELLE / RPM TABLE / TABLE DES VITESSES DE ROTATION

| U/MIN<br>RPM<br>T/MN | WEICHHOLZ<br>SOFT WOOD<br>BOIS TENDRE | HARTHOLZ<br>HARD WOOD<br>BOIS DUR |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| < Ø 25 mm            | 1200                                  | 1000                              |
| < Ø 35 mm            | 1000                                  | 800                               |

