




0639-0120

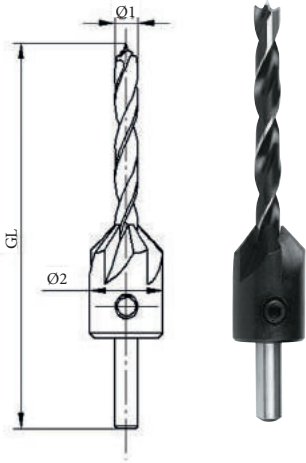

CV HOLZSPIRALBOHRER + HSS AUFSTECKVERSENKER SET
CV WOOD TWIST DRILL + HSS COUNTERSINK SET
SET DE FORET A BOIS ACIER + FRAISOIR HSS

DE Ausführung: WS Holzspiralbohrer und HSS Aufsteckversenker-Set mit dazupassendem Inbusschlüssel.

Verwendung: Für rationelles Bohren und Senken in Weichholz sowie Kunststoffen in einem Arbeitsgang. Für die Montage auf einem Holzspiralbohrer. Drehzahl: 1500-3000 U/min.

EN Characteristics: Wood Twist Drill/ Countersink Set.

Usage: For countersinking and deburring of bores, in softwood. 1500-3000 RPM.

FR Caractéristiques: Foret à bois et fraiseur + clé de montage.

Utilisation: Pour un perçage et fraisage rationnel en une passe, de bois tendres, et de matières synthétiques. Vitesse de rotation: 1500-3000 t/min.

Ø1	Ø2	GL	EAN	ART.NR.
3	16	63	9002696379935	06393-01203
4	16	75	9002696379942	06394-01204
5	16	86	9002696379959	06395-01205
6	16	93	9002696379966	06396-01206
7	20	109	9002696379973	06397-01207
8	20	117	9002696379980	06398-01208

Ø	S	EAN	ART.NR.
3-4-5-6	zyl.	9002696134800	063-124S



0639-013C



HSS HOLZSPIRALBOHRER + HSS AUFSTECKVERSENKER SET
HSS WOOD TWIST DRILL + HSS COUNTERSINK SET
SET DE FORET A BOIS HSS + FRAISOIR HSS

DE Ausführung: Set von HSS Holzspiralbohrern + HSS Aufsteckversenkern, die mit Inbusschlüssel in der Bohrtiefe verstellt werden können.

Verwendung: Für rationelles, zentrisches Bohren und Senken in Weich- und Hartholz sowie Kunststoffen in einem Arbeitsgang. Drehzahl: 1500-3000 U/min.

EN Characteristics: Set of HSS wood twist drills + HSS countersinks, the drilling depth can be adjusted with an allen key.

Usage: For efficient, centric drilling and countersinking in soft- and hardwood as well as plastics in one operation. 1500-3000 RPM.

FR Caractéristiques: Foret à bois et fraiseur + clé de montage.

Utilisation: Pour un perçage et fraisage rationnel en une passe, pour tous types de bois et de matières synthétiques. Vitesse de rotation: 1500-3000 t/min.

Ø1	Ø2	GL	EAN	ART.NR.
3	16	70	9002696379997	06393-013C3
4	16	75	9002696380009	06394-013C4
5	16	85	9002696380016	06395-013C5
6	16	95	9002696380023	06396-013C6

Ø	S	EAN	ART.NR.
3-4-5-6	zyl.	9002696171515	06391204K