


144

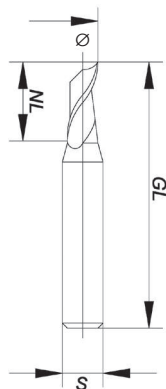

BOHRNUTENFRÄSER HSS Z1, LANGE AUSFÜHRUNG SPIRAL FLUTE ROUTER BIT HSS Z1, LONG VERSION FRAISE POUR RAINURE HSS Z1, VERSION LONGUE

DE Ausführung: Mit einer spiralisierten Schneide, stirn- und umfängsschneidend. Rechtsgang. Z1.

Verwendung: Zum Ausfräsen von Nuten im Aluminium- und Kunststofffensterbau. Weich- und Hartholz, Spanholzplatten, MDF, HDF. Drehzahl: 15000-24000 U/min.

EN Characteristics: HSS, twisted cutting edge, face and peripheral cutting, right hand cutting. Z1.

Usage: For routing slots in aluminum- and plastic material windows. Soft- and hardwoods, boards. 15000-24000 RPM.


FR Caractéristiques: Avec un couteau hélicoïdal coupe frontale & périphérique, rotation à droite.

Utilisation: Pour le fraisage de rainures à joints dans l'aluminium et le PVC lors de la fabrication d'huisseries.

Vitesse de rotation: 15000-24000 t/min.

Ø	NL	GL	S	EAN	ART.NR.
4	40	100	8	9002696138280	1440404003
5	40	100	8	9002696050339	1440504003
6	40	100	8	9002696138297	1440604003

145

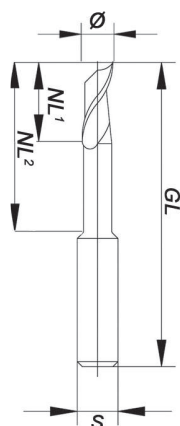

BOHRNUTENFRÄSER HSS Z1 SPIRAL FLUTE ROUTER BIT HSS Z1 FRAISE POUR RAINURE HSS Z1

DE Ausführung: Mit einer spiralisierten Schneide, stirn- und umfängsschneidend. Rechtsgang. Z1.

Verwendung: Zum Ausfräsen von Nuten im Aluminium- und Kunststofffensterbau. Weich- und Hartholz, Spanholzplatten, MDF, HDF. Drehzahl: 15000-24000 U/min.

EN Characteristics: HSS, twisted cutting edge, face and peripheral cutting, right hand cutting. Z1.

Usage: For routing slots in aluminum- and plastic material windows. Soft- and hardwoods, boards. 15000-24000 RPM.

FR Caractéristiques: Avec un couteau vrillé, coupe frontale et périphérique, rotation à droite.

Utilisation: Pour le fraisage de rainures à joints dans l'aluminium et le PVC lors de la fabrication d'huisseries.

Vitesse de rotation: 15000-24000 t/min.

Ø	NL 1	NL 2	GL	S	EAN	ART.NR.
5	18	35	80	8	9002696050360	1450500103
5	16	45	90	8	9002696138310	1450500203
6	14	45	90	8	9002696138327	1450600103
8	14	54	80	8	9002696050377	1450800103
8	14	90	120	8	9002696050384	1450800203