



T-NUTFRÄSER T-SLOT CUTTER FRAISE À RAINURER EN T

DE Ausführung: Zum Fräsen von T-Nuten für 6-kant Schrauben mit metrischem Gewinde oder für Nutensteine. Anschläge können somit direkt im Material verwendet und ohne den Einsatz von Profilschienen befestigt werden. Auch zum Fräsen von Aussparungen an Bilderrahmen, zum Erstellen von Schlüssellochaufhängungen oder zum Erstellen von Versenkungen für Elektrokabel geeignet.

EN Characteristics: For cutting T-slots for hexagon bolts with metric threads or slot nuts. As a result, stop collars can be used in the material directly and can be fastened without the use of profile rails. Also suitable for producing cutouts on picture frames, creating keyhole suspensions or countersinks for electrical wiring.

FR Caractéristiques: Pour le fraisage de rainures en T pour vis à tête hexagonale à filetage métrique ou pour coulisseries. Les butées peuvent ainsi être utilisées directement dans le matériau et fixées sans recours à des rails profilés. Convient également pour le fraisage d'évidements sur les baguettes pour cadre, la réalisation de dispositifs d'accrochage pour trou de serrure ou de noyages pour câbles électriques.

Ø1	Ø2	NL1	NL2	GEW	S	SL	EAN	ART.NR.
8,5	5,6	7	4,5	M5	8	32	9002696375838	17308505603
10,5	6,6	7	5,5	M6	8	32	9002696375845	17310506603
13,5	8,6	7	7	M8	8	32	9002696375852	17313508603
17,5	10,6	7	8,5	M10	8	32	9002696375869	17317510603
19,5	12,6	7	9,5	M12	8	32	9002696375876	17319512603

Ø	S	EAN	ART.NR.
M 5-6-8	8	9002696371243	1730003S
M 6-8-10	8	9002696378471	1730003S1
M 8-10-12	8	9002696378488	1730003S2
M 10-12	8	9002696378464	1730002S


DE Ausführung: Für universelle Nuten mit T-Profil. Zum Fräsen von T-Nuten sowie zum Fräsen von Aussparungen an Bilderrahmen, zum Erstellen von Schlüssellochaufhängungen oder zum Erstellen von Versenkungen für Elektrokabel geeignet.

EN Characteristics: For universal T-slots. For cutting T-slots, producing cutouts on picture frames, creating keyhole suspensions or countersinks for electrical wiring.

FR Caractéristiques: Pour rainures universelles avec profil en T. Pour le fraisage d'évidements sur les baguettes pour cadre, la réalisation de dispositifs d'accrochage pour trou de serrure ou de noyages pour câbles électriques.

Ø1	Ø2	NL1	NL2	S	SL	EAN	ART.NR.
9,5	4,8	5	4,8	8	32	9002696368274	17309504803
12,7	6,35	8	4,8	8	32	9002696368281	17312706353

173

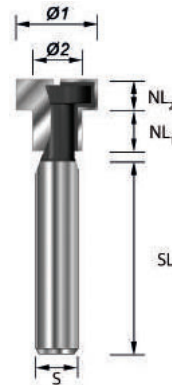

1730003S