



VERLÄNGERUNG FÜR ART.NR. 0321 / 0326 / 0325
EXTENSION TO NO. 0321 / 0326 / 0325
RALLONGE POUR MÈCHE RÉF. 0321 / 0326 / 0325


DE Ausführung: Oberfläche brüniert. Mit stirnseitiger Bohrung und 2 Gewindestiften zum Festschrauben des Bohrers.

EN Characteristics: Burnished tool surface. With front bore and 2 thread pins to fix the bit.

FR Caractéristiques: en acier bruni avec deux vis de serrage.

Ø1	Ø2	GL	S	SW	EAN	ART.NR.
22	12,7	180	12	Hex 11	9002696138822	629Z002
22	12,7	345	12	Hex 11	9002696138839	629Z003
22	12,7	495	12	Hex 11	9002696138846	629Z004
22	12,7	645	12	Hex 11	9002696138853	629Z005

629Z2-5

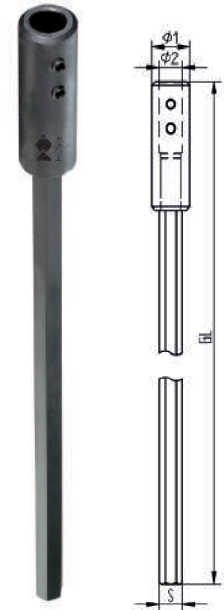

TURBO-HOLZBOHRKRONE
PREMIUM IMPACT SELF-FEED BIT
MÈCHE À FORSTNER À POINTE INTERCHANGEABLE

DE Ausführung: Premiumqualität in geschmiedeter Ausführung für höhere Widerstandsfähigkeit und längere Lebensdauer. Mit grob verzahnter Umfangschrinde und selbststeinziehender, austauschbarer Gewindestpitze. US-Schaftausführung 7/16" Impact Hex. Plus Ersatz-Gewindestpitze & Inbus-schlüssel.

EN Characteristics: Premium quality in forged version for higher resistance and longer lifetime. With saw-tooth peripheral cutting edge and self-feeding, replaceable screw tip. 7/16" Impact Hex Shank. Extra screw tip & allen key.

Usage: For fast and precise drilling of holes into wood and plywood. These drill bits are particularly suited for carpenters, installers, electricians and rough-in work.


FR Caractéristiques: En acier fondu de qualité PREMIUM pour une plus grande résistance et une durée de vie plus longue. A denture large circulaire, l'avancement est assuré par la pointe vrille interchangeable. Queue type US, impact HEX 7/16" (11.11 mm). Livrée avec pointe de remplacement et clé 6 pans.

Utilisation: Pour un perçage précis et rapide de tous types de bois massifs et recomposés, de panneaux en carton-plâtre, d'isolants. Particulièrement adapté à la construction bois, aux menuisiers, charpentiers, agences, électriciens, installateurs sanitaire (perçage de passage de tuyau).

Verwendung: Zum raschen und präzisen Bohren von Löchern in Holz und Sperrholz. Besonders geeignet für Holzbau, Zimmerer, Installateure und Elektriker z.B. zum Bohren von Ausnehmungen für Rohrdurchführungen.

Ø"	Ø	NL	GL	S	EAN	ART.NR.
1 1/8"	28,6	67	4 1/2"	7/16" hex	9002696094715	032F02858
1 3/8"	34,9	67	4 1/2"	7/16" hex	9002696094739	032F03493
1 1/2"	38,1	67	4 1/2"	7/16" hex	9002696094746	032F03810
2"	50,8	67	4 1/2"	7/16" hex	9002696094760	032F05080
2 1/8"	54,0	67	4 1/2"	7/16" hex	9002696094777	032F05398
2 9/16"	65,1	67	4 1/2"	7/16" hex	9002696094791	032F06509
3"	76,2	67	4 1/2"	7/16" hex	9002696094807	032F07620
3 5/8"	92,1	67	4 1/2"	7/16" hex	9002696094814	032F09208

032F

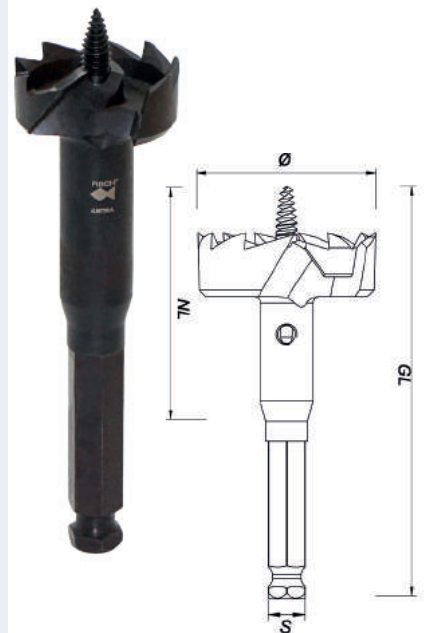

DREHZAHLTABELLE / RPM TABLE / TABLE DES VITESSES DE ROTATION

U/MIN RPM T/MN	WEICHHOLZ SOFTWOOD BOIS TENDRE	HARTHOLZ HARDWOOD BOIS DUR
< Ø 1 3/8"	1600	900
< Ø 2 1/8"	1000	500
≤ Ø 3 5/8"	500	500